



SERBATOI ACCUMULO ACQUE

per recupero e riutilizzo acque piovane, antincendio, irrigazione, prima pioggia, vasche volano e laminazione

Listino prezzi 2026






L'esigenza di perfezionare le tecniche di trattamento di riuso e depurazione delle acque ha favorito la diffusione e lo sviluppo di manufatti con funzione di invaso provvisorio per:

- acqua meteorica e vasche volano
- acqua ad uso industriale
- acqua ad uso irriguo
- acqua ad uso domestico
- acqua di prima pioggia
- acqua per antincendio
- acque di esubero
- stazioni di pompaggio

Parametri dell'ondulazione

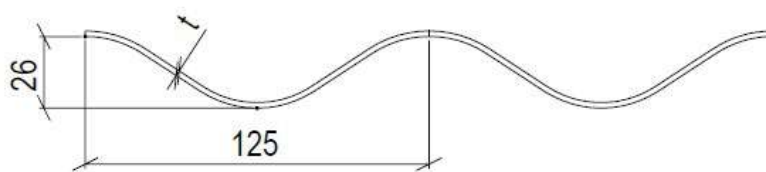

I serbatoi sono realizzati in lamiera ondulata a sezione circolare; sono leggeri ma molto robusti, facili da trasportare e porre in opera; il serbatoio è realizzato in modo da garantire una perfetta tenuta stagna e l'impiego dei materiali usati nella costruzione rispondono ad elevati standard qualitativi:


- eccellente resistenza meccanica grazie all'ondulazione della lamiera che consente di resistere a carichi stradali
- ottima resistenza alla corrosione grazie al processo industrializzato di zincatura (acidità terreno-acqua con PH 6 – 8 , resistività 10000 Ohm/cm)
- per condizioni particolarmente gravose (terreni o acque con elevato PH o presenza di sostanze aggressive) il serbatoio viene realizzato con un rivestimento polimerico Wprotect sia internamente che esternamente (preventivo a richiesta)

Questi serbatoi sono di tipo modulare con diametri variabili da DN 2000mm a DN 3000mm con lunghezze da 4,5 metri a 13,5 metri e oltre semplicemente utilizzando il manicotto di collegamento in dotazione; volumetrie variabili da 30 a 100 mc moltiplicabili all'infinito sfruttando il sistema modulare affiancando i serbatoi in linea, su più file o secondo le esigenze progettuali e collegandoli con flange o adeguato sistema di giunzione elastica. Gli allacciamenti sono localizzati sulle pareti di testa dei serbatoi e possono comprendere prese d'ingresso e uscita, troppo pieni e innesti di collegamento. Accessori quali pozzetti d'ispezione vengono realizzati a richiesta.



Novara : impianto accumulo e laminazione acque 9000mc


ESEMPIO DI APPLICAZIONE – SERBATOIO CON STAZIONE DI POMPAGGIO

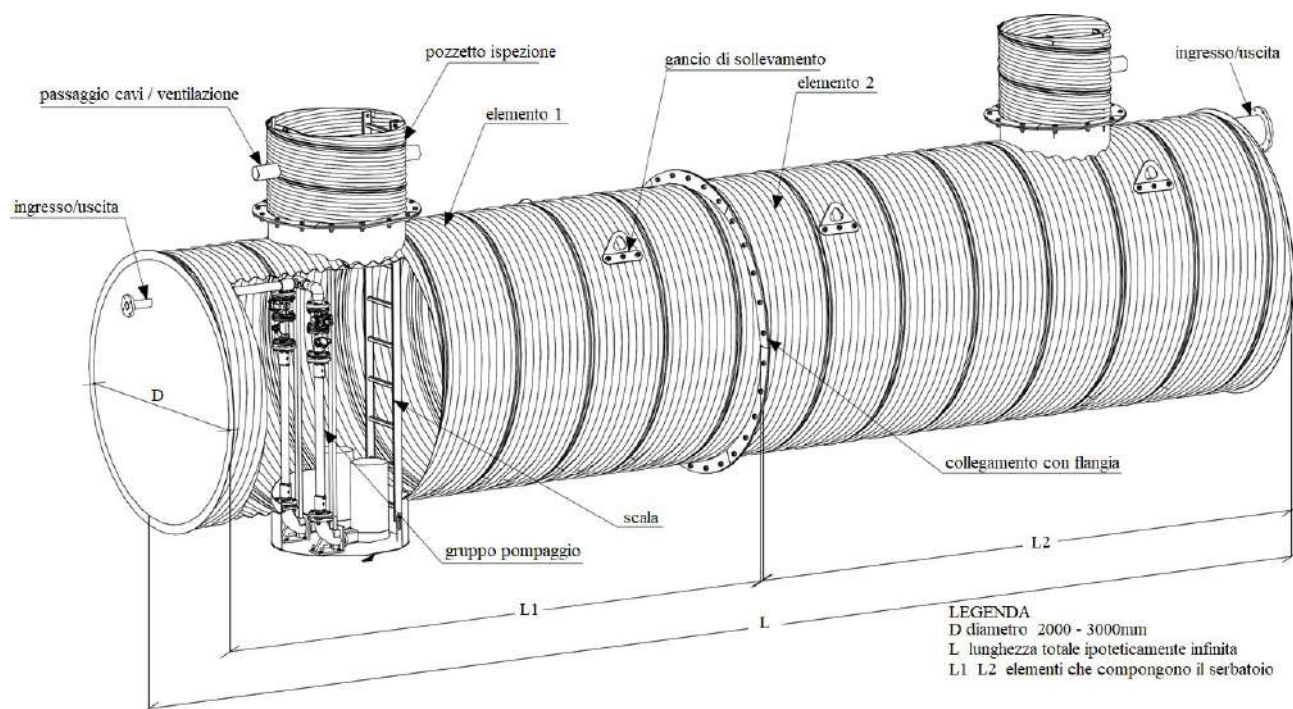

I principali vantaggi dei serbatoi in acciaio ondulato sono la loro modularità virtualmente infinita in termini di lunghezza e volumetria (capacità di stoccaggio). I moduli sono connessi mediante collari di giunzione facilmente assemblabili o flange, configurando quindi un sistema che risponde a qualsiasi necessità di estensione e capacità. La versatilità del sistema consente di ampliarlo o spostarlo in qualunque momento.



piegatura della lamiera



stoccaggio magazzino



saldatura derivazione a flangia



merce pronta per spedizione

VOCE DI CAPITOLATO : fornitura di serbatoio circolare in acciaio zincato ondulato profilo 125 x 26 per applicazioni interrate a perfetta tenuta stagna. I serbatoi saranno costruiti con acciai di qualità S250GD conformi alla norma EN-ISO 10025 con trattamento protettivo secondo EN 10346 con ondulazione lamiera del tipo S/LI125 ad elevato modulo di resistenza con spessore minimo 2,5mm atto a sopportare carichi veicolari stradali secondo Eurocodice 1 UNIEN1991-2 LM1 ; predisposizione entrata uscita secondo disegno a flangia o a giunto; passo uomo e troppo pieno a richiesta; delle dimensioni dix.....m per accumulo dimc

Listino prezzi 2026

VOLUME mc	diametro serbatoio m	lunghezza serbatoio m	peso serbatoio Kg	H rilevato min. extradosso struttura mt	PREZZO Euro
30	2,00	10,00	1700	0,60	18000,00
	2,20	8,00	1620	0,60	18000,00
	2,40	7,00	1550	0,60	18000,00
40	2,00	13,00	1920	0,60	21600,00
	2,20	11,00	2060	0,60	21200,00
	2,40	9,00	1960	0,60	21000,00
50	2,20	13,50	2510	0,60	24200,00
	2,40	12,00	2370	0,60	23800,00
60	2,40	13,50	2780	0,60	26800,00
	2,80	10,00	2540	0,9 - 1,0	27400,00
70	2,40	16,00	3190	0,60	30600,00
	2,80	12,00	2890	0,9 - 1,0	31000,00
80	2,80	13,00	3240	0,9 - 1,0	33000,00
	3,00	12,00	3120	0,9 - 1,0	34000,00
90	2,80	15,00	3590	0,9 - 1,0	37000,00
	3,00	13,00	3450	0,9 - 1,0	38000,00
100	3,00	15,00	3770	0,9 - 1,0	41000,00

La ditta si riserva di modificare in qualunque momento caratteristiche tecniche e dimensionali
Altre misure a richiesta

Trattamento Wprotect a richiesta con sovrapprezzo

VANTAGGI

Carrabili : i serbatoi sono autoportanti ed idonei ad essere installati in presenza di carichi di traffico stradale senza necessità di opere in calcestruzzo.

Modulari : la lunghezza ed il volume dei serbatoi sono illimitati – si realizza infatti qualsiasi volumetria.

Versatili : dimensionati secondo richiesta – facilità di lavorazione – leggerezza dei manufatti

Affidabili : processo produttivo certificato da enti terzi (FPC) – marchio CE conforme CPR 305/2011.

Alta qualità : il tipo di acciaio utilizzato e i rivestimenti proposti (Wprotect) garantiscono una durabilità molto elevata (fino a 100 anni).

Semplicità di installazione : tempi ristretti e costi contenuti grazie alla facile movimentazione ed assenza di necessità di opere complementari in calcestruzzo.

Eco-friendly : l'acciaio è totalmente riciclabile.



EUROAMBIENTE sas - Via M. Mercati 14 - 50139 FIRENZE
 telefono 055 484836
info@euroambiente.info www.euroambiente.info